Propter Hominem S.r.l.


A03.0004.1.1.F




Modello	:	S.HB46258
Potenza	[W]:	12
Lm/W Chip	:	115
Lumen nominali	[lm]:	1380
Lm/W effettivi	:	105
Lumen effettivi	[lm]:	1260
Fattore di potenza	:	
Tasso di distorsione	:	
Alimentazione	[V]:	AC 230 V
Frequenza	[Hz]:	50÷60 Hz
IRC	:	>90
Angolo	:	90°
Dimensioni	[mm]:	Ø135x41
Foro/attacco	[mm]:	Ø120
Peso netto	[kg]:	0.38
Peso lordo	[kg]:	0.4
Packaging	:	18pcs / carton


In questo faretto ad incasso troviamo un'attenzione per il design e per i materiali utilizzati che nel contempo ci offrono eccellenti risultati sia in termini di efficienza che di luminosità con un IRC superiore a 90.


L'apparecchio è classificato EXEMPT GROUP secondo la norma IEC/EN 62471 sulla sicurezza fotobiologica.

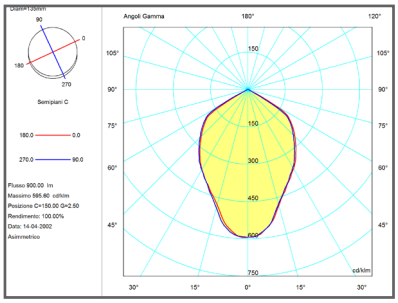

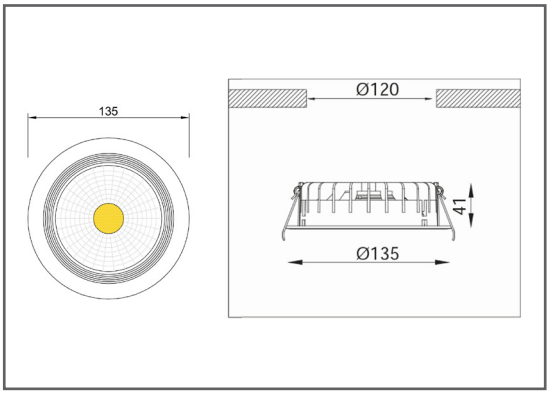




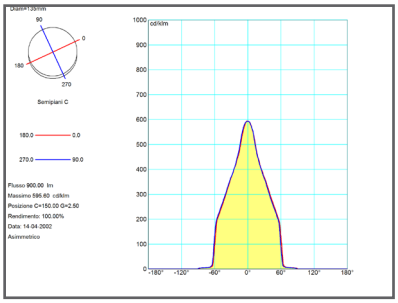

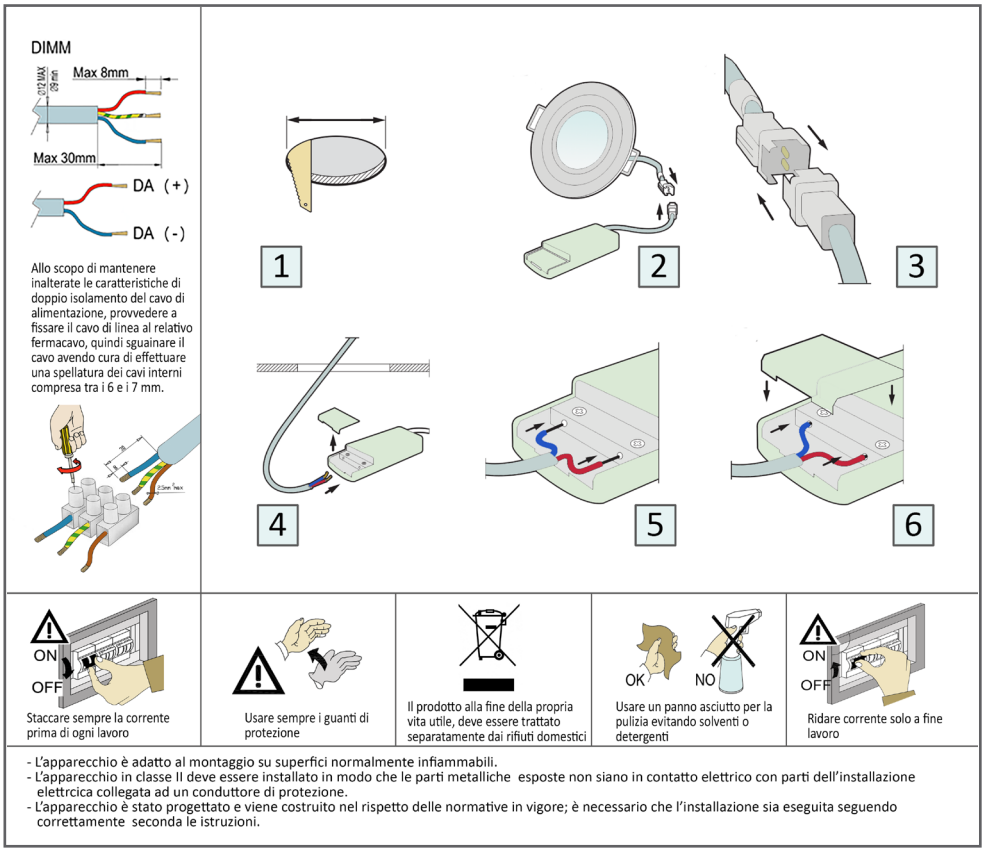

- L'apparecchio è adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili.
- L'apparecchio in classe II deve essere installato in modo che le parti metalliche esposte non siano in contatto elettrico con parti dell'installazione elettrcica collegata ad un conduttore di protezione.
- L'apparecchio è stato progettato e viene costruito nel rispetto delle normative in vigore; è necessario che l'installazione sia eseguita seguendo correttamente seconda le istruzioni.

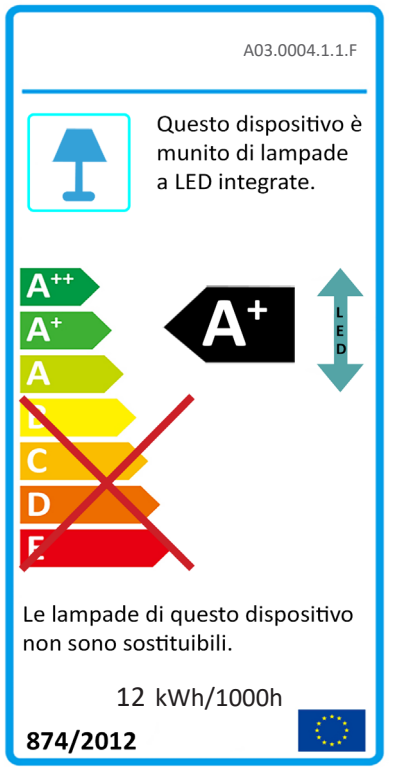


REVISIONE 001/2017




Modello	:	S.HB46258
Potenza	[W]:	12
Lm/W Chip	:	115
Lumen nominali	[lm]:	1380
Lm/W effettivi	:	105
Lumen effettivi	[lm]:	1260
Fattore di potenza	:	
Tasso di distorsione	:	
Alimentazione	[V]:	AC 230 V
Frequenza	[Hz]:	50÷60 Hz
IRC	:	>90
Angolo	:	90°
Dimensioni	[mm]:	Ø135x41
Foro/attacco	[mm]:	Ø120
Peso netto	[kg]:	0.38
Peso lordo	[kg]:	0.4
Packaging	:	18pcs / carton


In questo faretto ad incasso troviamo un'attenzione per il design e per i materiali utilizzati che nel contempo ci offrono eccellenti risultati sia in termini di efficienza che di luminosità con un IRC superiore a 90. Realizzato in alluminio bianco si adatta a qualsiasi soluzione di arredamento sia per le civili abitazioni che nel settore del commercio.


L'apparecchio è classificato EXEMPT GROUP secondo la norma IEC/EN 62471 sulla sicurezza fotobiologica.

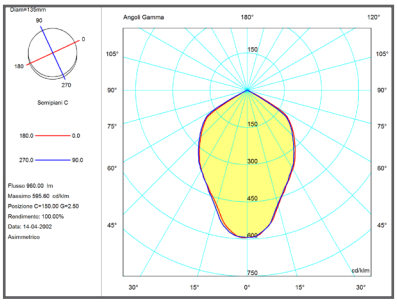

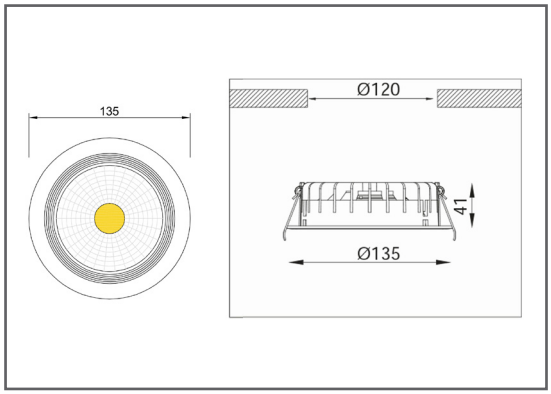




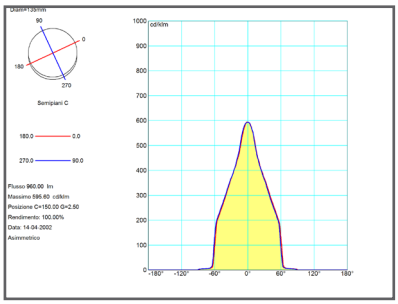

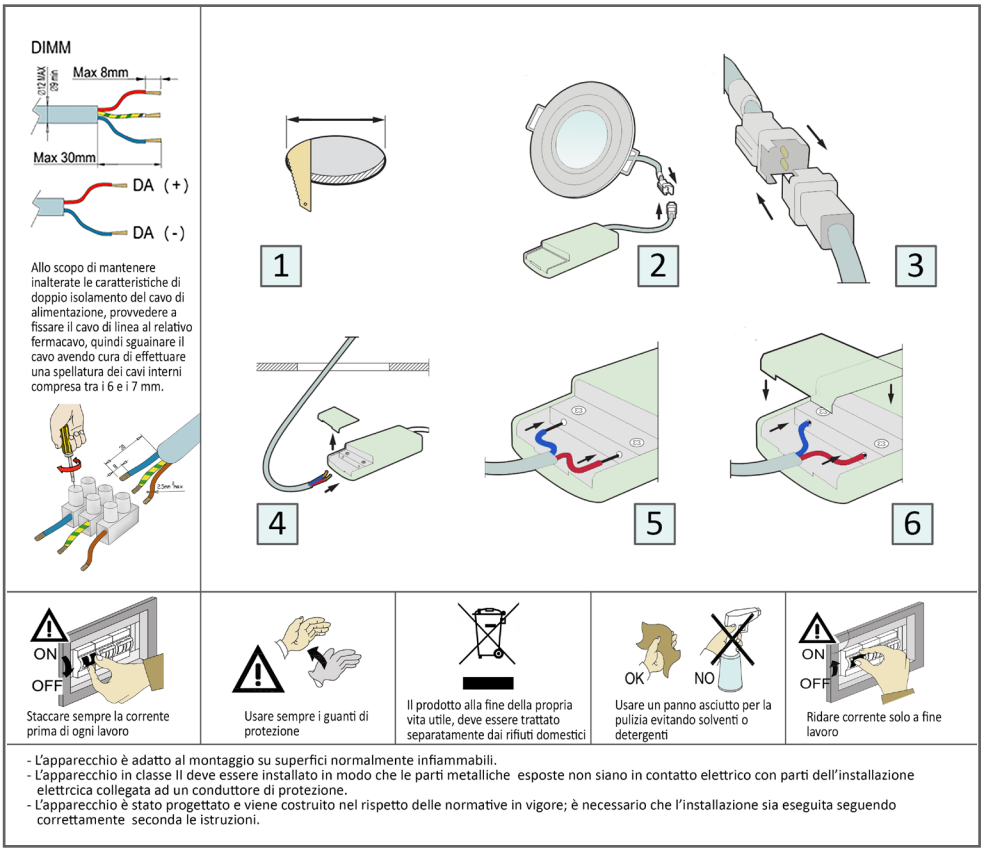

- L'apparecchio è adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili.
- L'apparecchio in classe II deve essere installato in modo che le parti metalliche esposte non siano in contatto elettrico con parti dell'installazione elettrcica collegata ad un conduttore di protezione.
- L'apparecchio è stato progettato e viene costruito nel rispetto delle normative in vigore; è necessario che l'installazione sia eseguita seguendo correttamente seconda le istruzioni.

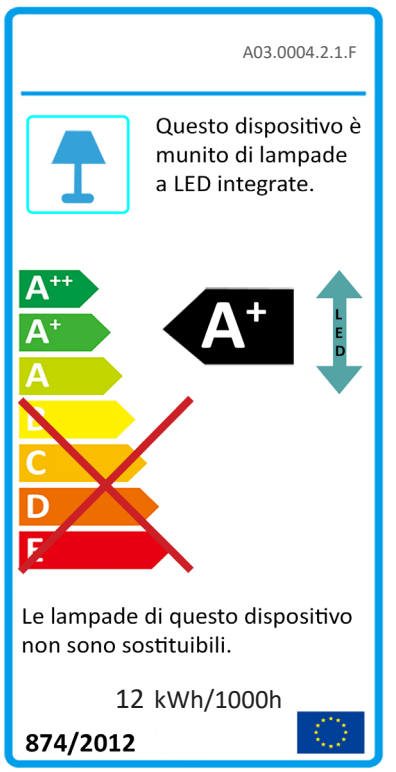

REVISIONE 001/2017


A03.0005.1.1.F




Modello	:	S.HB46261
Potenza	[W]:	18
Lm/W Chip	:	115
Lumen nominali	[lm]:	2070
Lm/W effettivi	:	105
Lumen effettivi	[lm]:	1890
Fattore di potenza	:	
Tasso di distorsione	:	
Alimentazione	[V]:	AC 230 V
Frequenza	[Hz]:	50÷60 Hz
IRC	:	>90
Angolo	:	90°
Dimensioni	[mm]:	Ø190x62
Foro/attacco	[mm]:	Ø170
Peso netto	[kg]:	0.76
Peso lordo	[kg]:	0.8
Packaging	:	24pcs / carton


In questo faretto ad incasso troviamo un'attenzione per il design e per i materiali utilizzati che nel contempo ci offrono eccellenti risultati sia in termini di efficienza che di luminosità con un IRC superiore a 90. Realizzato in alluminio bianco si adatta a qualsiasi soluzione di arredamento sia per le civili abitazioni che nel settore del commercio.


L'apparecchio è classificato EXEMPT GROUP secondo la norma IEC/EN 62471 sulla sicurezza fotobiologica.

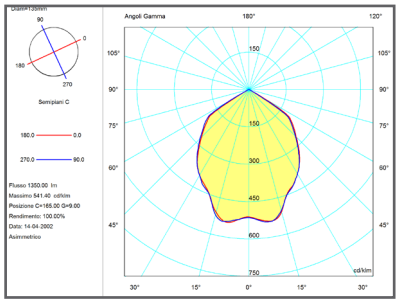

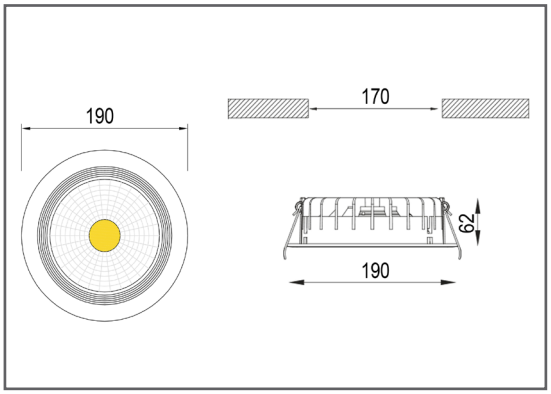




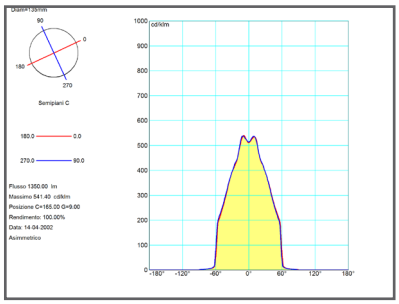

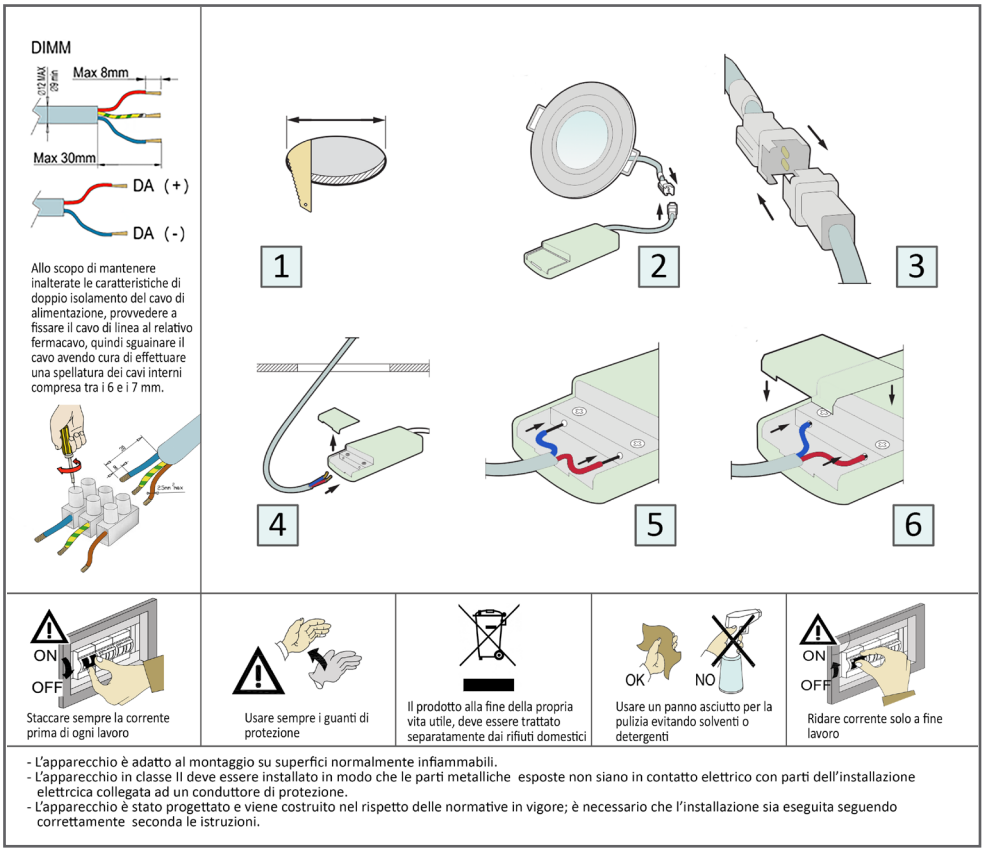

- L'apparecchio è adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili.
- L'apparecchio in classe II deve essere installato in modo che le parti metalliche esposte non siano in contatto elettrico con parti dell'installazione elettrcica collegata ad un conduttore di protezione.
- L'apparecchio è stato progettato e viene costruito nel rispetto delle normative in vigore; è necessario che l'installazione sia eseguita seguendo correttamente seconda le istruzioni.

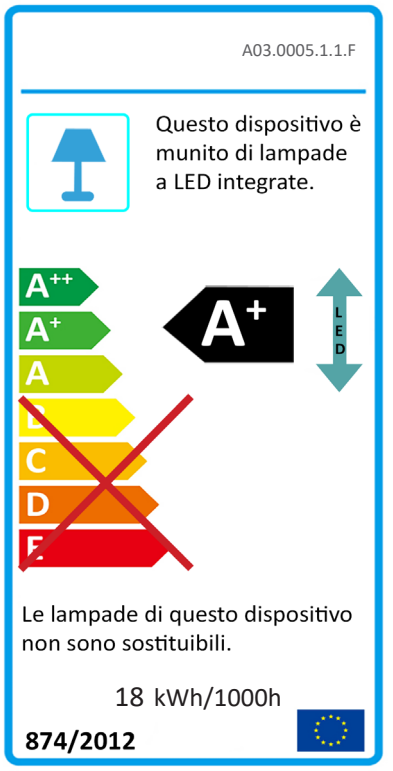


REVISIONE 001/2017




Modello	:	S.HB46261
Potenza	[W]:	18
Lm/W Chip	:	115
Lumen nominali	[lm]:	2070
Lm/W effettivi	:	105
Lumen effettivi	[lm]:	1890
Fattore di potenza	:	
Tasso di distorsione	:	
Alimentazione	[V]:	AC 230 V
Frequenza	[Hz]:	50÷60 Hz
IRC	:	>90
Angolo	:	90°
Dimensioni	[mm]:	Ø190x62
Foro/attacco	[mm]:	Ø170
Peso netto	[kg]:	0.76
Peso lordo	[kg]:	0.8
Packaging	:	24pcs / carton


In questo faretto ad incasso troviamo un'attenzione per il design e per i materiali utilizzati che nel contempo ci offrono eccellenti risultati sia in termini di efficienza che di luminosità con un IRC superiore a 90. Realizzato in alluminio bianco si adatta a qualsiasi soluzione di arredamento sia per le civili abitazioni che nel settore del commercio.


L'apparecchio è classificato EXEMPT GROUP secondo la norma IEC/EN 62471 sulla sicurezza fotobiologica.

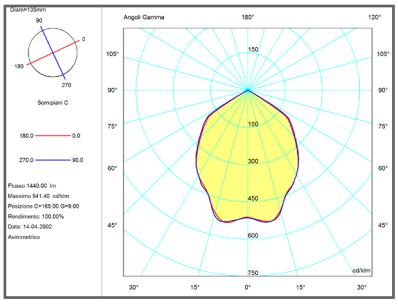

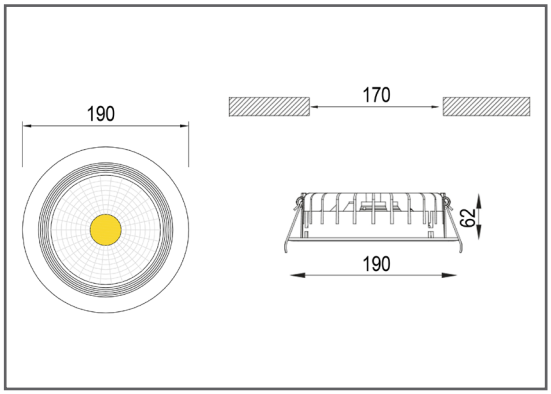




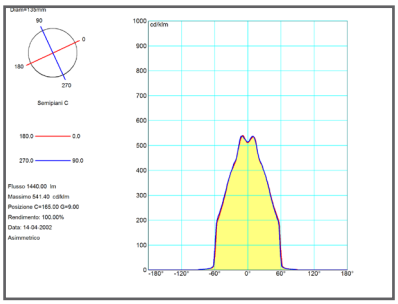

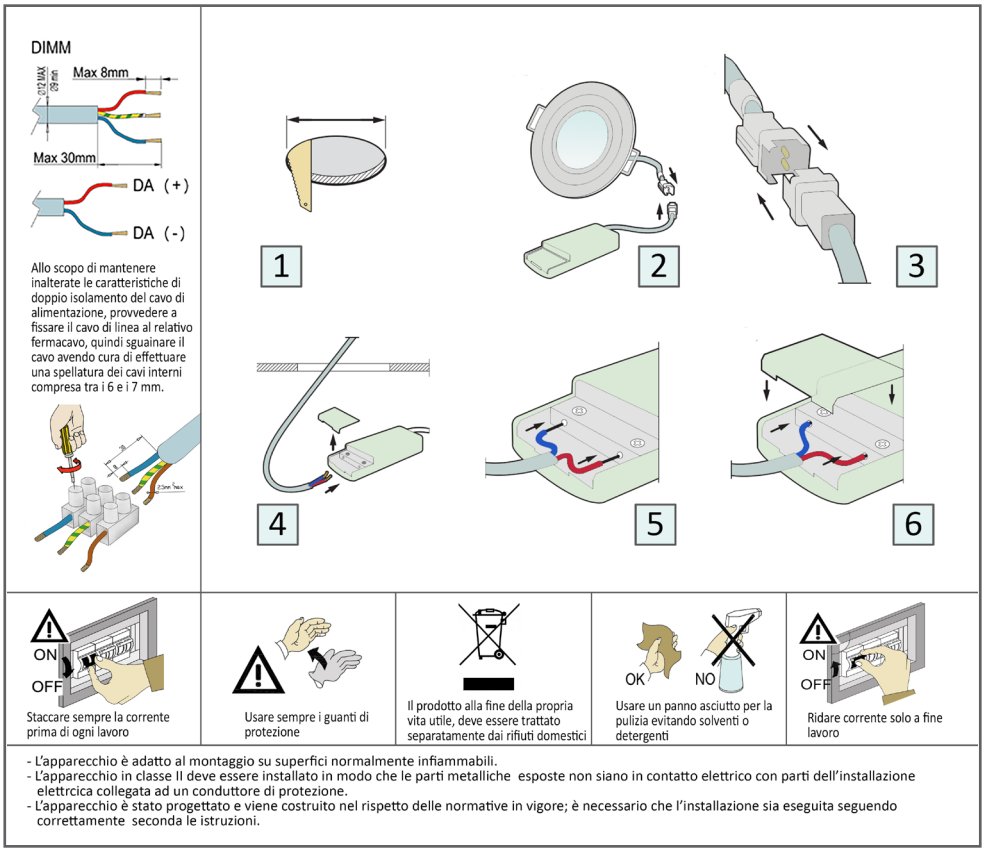

- L'apparecchio è adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili.
- L'apparecchio in classe II deve essere installato in modo che le parti metalliche esposte non siano in contatto elettrico con parti dell'installazione elettrcica collegata ad un conduttore di protezione.
- L'apparecchio è stato progettato e viene costruito nel rispetto delle normative in vigore; è necessario che l'installazione sia eseguita seguendo correttamente seconda le istruzioni.

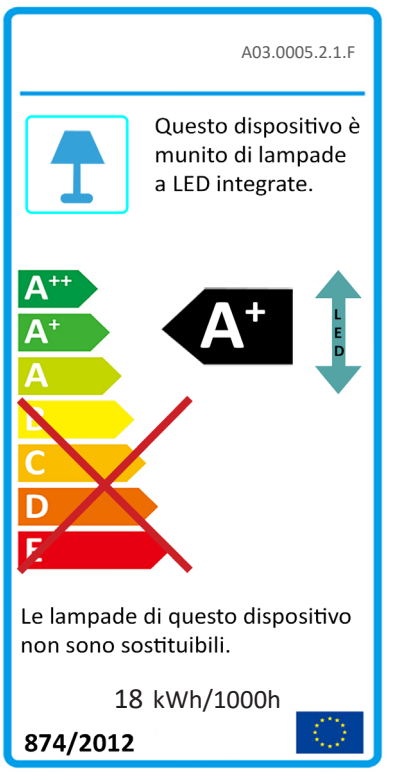


REVISIONE 001/2017




Modello	:	S.HB46104
Potenza	[W]:	24
Lm/W Chip	:	100
Lumen nominali	[lm]:	2400
Lm/W effettivi	:	92
Lumen effettivi	[lm]:	2200
Fattore di potenza	:	
Tasso di distorsione	:	
Alimentazione	[V]:	AC 230 V
Frequenza	[Hz]:	50÷60 Hz
IRC	:	>80
Angolo	:	100°
Dimensioni	[mm]:	Ø228x60
Foro/attacco	[mm]:	Ø210
Peso netto	[kg]:	1.06
Peso lordo	[kg]:	1.1
Packaging	:	8pcs / carton


In questo faretto troviamo un'attenzione per il design e per i materiali utilizzati che ci offrono eccellenti risultati sia in termini di efficienza che di luminosità con un IRC superiore a 90. Realizzato in alluminio bianco econun IP65 si adatta a qualsiasi soluzione di inserimento in ambienti umidi sia per le abitazioni che nel settore del commercio.


L'apparecchio è classificato EXEMPT GROUP secondo la norma IEC/EN 62471 sulla sicurezza fotobiologica.

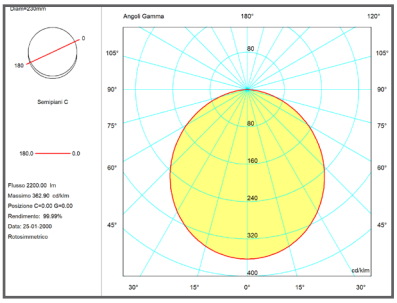

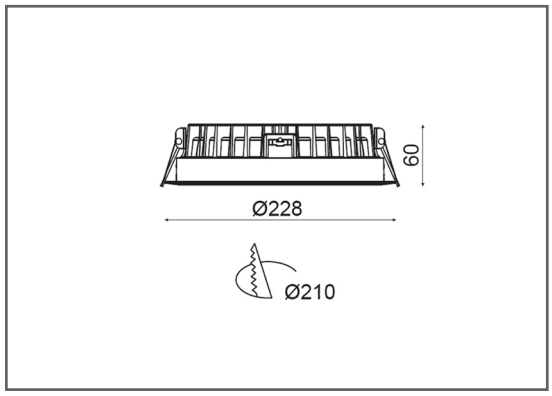




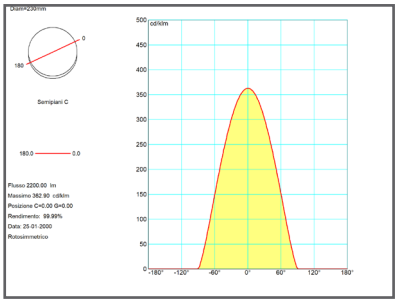

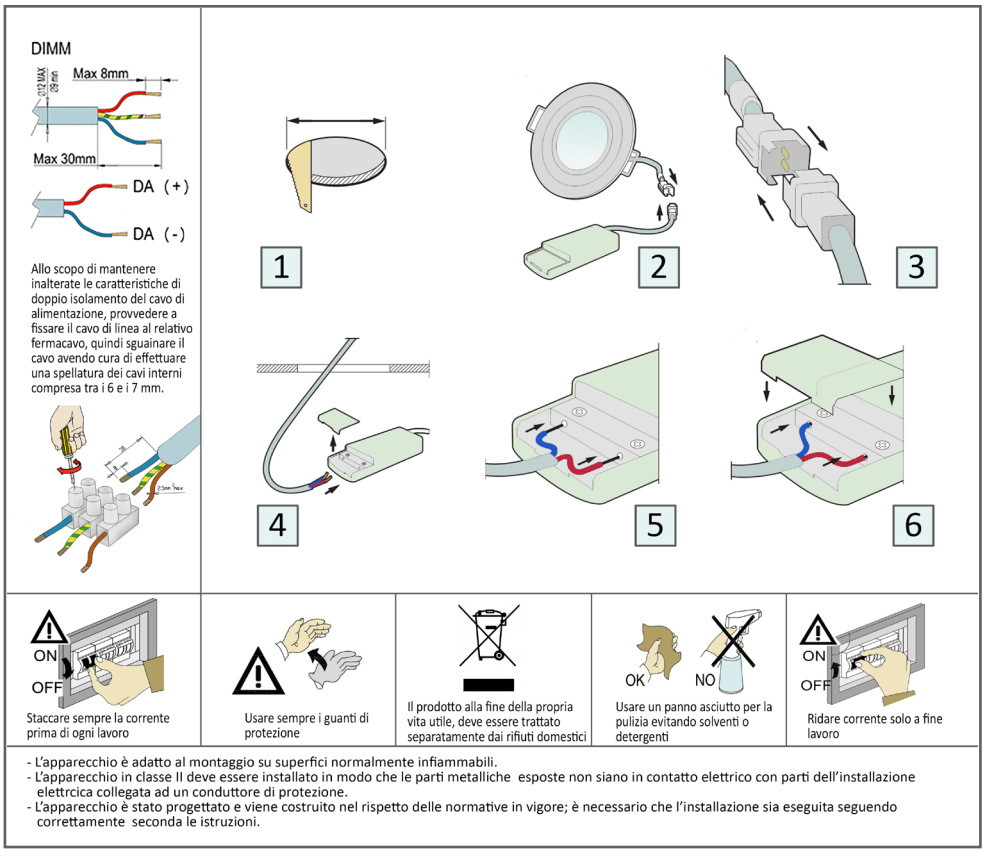

- L'apparecchio è adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili.
- L'apparecchio in classe II deve essere installato in modo che le parti metalliche esposte non siano in contatto elettrico con parti dell'installazione elettrcica collegata ad un conduttore di protezione.
- L'apparecchio è stato progettato e viene costruito nel rispetto delle normative in vigore; è necessario che l'installazione sia eseguita seguendo correttamente seconda le istruzioni.

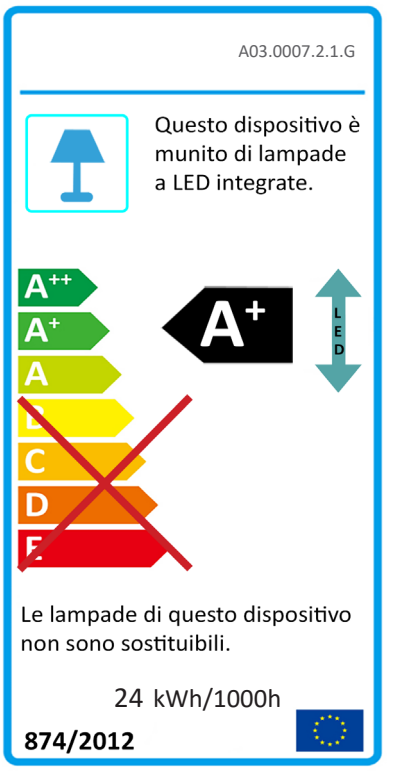

REVISIONE 001/2017